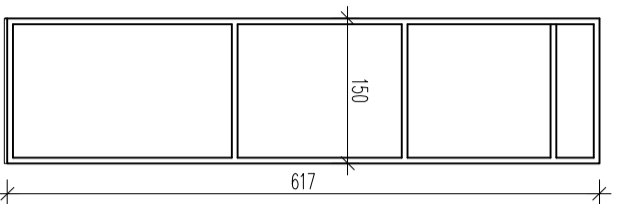

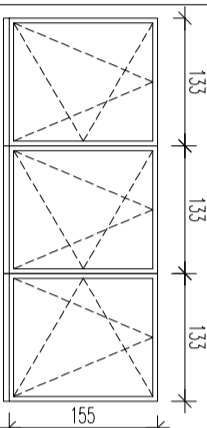
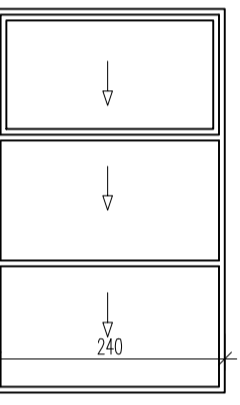
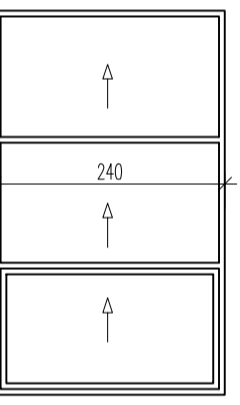
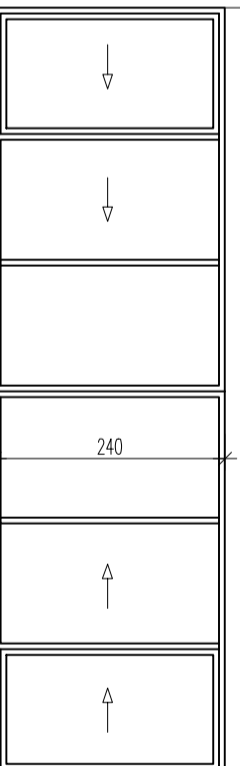






## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:50

Lp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
NAZWA	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO EI60	OKNO
SCHEMAT*	01 150/617 	02 93/120 	03 399/155 	04 400/240 	05 400/240 	06 800/240 	07 200/155 	08 142/155 	09 200/155 	010 112/155 
SZEROKOŚĆ [cm]**	150	93	339	400	400	800	200	142	200	112
WYSOKOŚĆ [cm]**	617	120	155	240	240	240	155	155	155	155
RODZAJ SKRZYDŁA	S	G	U+R	L+L+L	L+L+L	L+L+S+S+L+L	U+R	U+R	U+R	U+R
LIŚCIE SZTUK PRZYJĘCIE I PIĘTRO	1 szt.	1 szt. 0 szt.	3 szt. 6 szt.	2 szt. 0 szt.	2 szt. 0 szt.	1 szt. 0 szt.	0 szt. 5 szt.	0 szt. 1 szt.	0 szt. 1 szt.	0 szt. 1 szt.
LIŚCIE SZTUK RAZEM	1 szt.	1 szt.	9 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.	5 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
KOLOR	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	biały od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz	grafitowym RAL 7016 od zewnątrz biały od wewnątrz
UWAGI	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz.	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz.	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz.	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz.	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz.	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz.	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz. PPOŻ EI60	U(max)0,8 [W/(m <sup>2</sup> x K)] Okno PCV no profilu VEKA nowetrzki z możliwością uszczelnienia dymka. klamka zabezpieczona zamkiem na klucz.

\* OKNA POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ  
\*\* WYMIARY DLA OKIEN – W ŚWIETLE MURU, WYMIARY DLA DRZWI – PRZY SKRZYDLE OTWARTYM POD KĄTEM 90  
UWAGA: WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM STOLARKI      Dobór stolarki wyrnego akceptacji Zamawiającego

<b>Q BOKRA</b>	
Adres: ul. ...	Telefon: ...
Strona internetowa: ...	E-mail: ...
Logo i dane kontaktowe firmy Q BOKRA	